

THERE'S ONE FOR EVERY MIGHTY ONE.

Se det store program af Ceat dæk




INDHOLDSFORTEGNELSE

Test resultater	3
Torquemax	4
Farmax HPT	6
Farmax R85	8
Farmax R70	10
Farmax R65	12
Farmax RC	14
Spraymax	16
Floatmax FT	18
Floatmax RT	20
Loadpro	22
LoadPro HardSurface	24
T422 Value Pro	26
Farm Implement AWI 305	28
Load & speed index	30
Reklamationsbestemmelser	31

TEST RESULTATER

Trædeflade areal


Op til 6% større trædeflade




Trædeflade areal (længde*bredde)

Ceat har en større trædeflade end konkurrenterne, hvilket medfører et lavere marktryk.


Test resultaterne gælder for Farmax R85

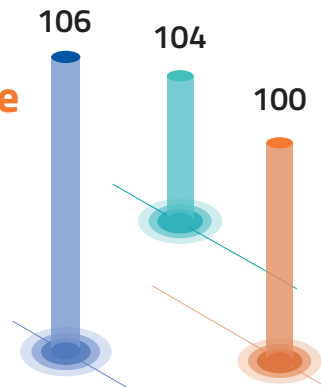

Ceat overfører mere trækraft end konkurrenterne

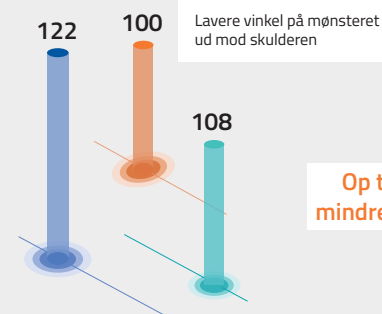

Blødt underlag – hjulslip 6 – 22%



Hårdt underlag – hjulslip 6 – 14%



Trækraft på blødt og hårdt underlag

Test resultaterne gælder for Farmax R85


Ceat har op til 10% færre vibrationer ved landvejskørsel end konkurrenterne iflg. forbrugerundersøgelse.

Jo lavere, jo bedre



Vibrationsniveau

Test resultaterne gælder for Farmax R85

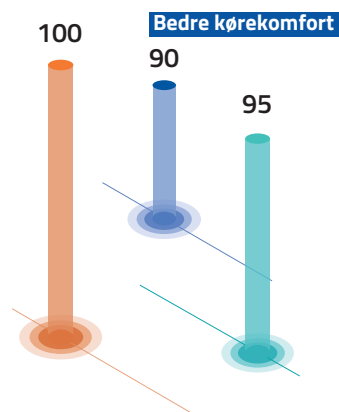

TORQUEMAX

til high power traktorer



Særligt design
på mønsteret

Skrå klods afslutning
Færre vibrationer
ved høj fart

Afrundet skulderparti
Minimerer skader
på afgrøder



Bredere trædeflade
Lavere marktryk

Lavere vinkel på
kanten af skulderen
Forbedret trækevne
og mindre hjulslip

Stærkere og
bredere klodser
Længere levetid



TORQUEMAX

Størrelser

VF600/60 R 28 157D TL SB*

VF600/65 R 28 163D TL SB*

IF600/70 R 30 165D TL

VF540/65 R 30 NRO 163D TL SB*

VF600/70 R 30 170D TL

VF600/70 R 30 170D TL SB*

IF600/70 R 34 160D TL

IF600/70 R 34 167D TL

IF650/60 R 34 159D TL

VF650/60 R 34 168D TL

VF650/60 R 34 168D TL SB*

VF650/65 R 34 NRO 167D TL SB*

VF650/65 R 34 NRO 170D TL SB*

IF520/85 R 38 167D TL

IF710/70 R 38 178D TL

IF710/70 R 38 181A8/178B FB TL

IF800/70 R 38 190D TL SB*

VF520/85 R 38 170D TL

VF520/85 R 38 170D TL SB*

Størrelser

VF650/65 R 38 175D TL SB*

VF710/60 R 38 NRO 171D TL SB*

VF710/70 R 38 178D TL

VF800/70 R 38 187D TL SB*

VF900/60 R 38 193D TL SB*

IF710/70 R 42 179D TL

IF710/75 R 42 176D TL

IF710/75 R 42 176D TL SB*

IF850/75 R 42 186D TL SB*

VF520/85 R 42 174D/177A8 TL

VF520/85 R 42 174D/177A8 TL SB*

VF650/65 R 42 174D TL

VF650/65 R 42 174D TL SB*

VF710/70 R 42 185D TL

VF710/70 R 42 185D TL SB*

VF710/75 R 42 184D TL

VF710/75 R 42 184D TL SB*

VF750/75 R 46 189D TL SB*

*SB=stålbælte

FARMAX HPT

til high power traktorer



Klodsernes opbygning

Øger grebet og
reducerer hjulslip

Ekstra bred slidbane

Bredere trædeflade
giver øget stabilitet

Afrundet skulderparti

Giver mindre
jordskader og
bedre greb



50 graders
knækvinkel i midten

Bedre kørekomfort
på vejen, mindre støj
og vibrationer

Dybere
mønsterdybder

Giver forbedret
trækraft og
længere dæklevetid



FARMAX HPT

Størrelser

600/70 R 28 157D/160A8 TL

600/70 R 30 158D/161A8 TL

600/70 R 30 168D/171A8 TL

650/75 R 38 169D TL

650/85 R 38 170D/173A8 TL

650/85 R 38 173D/176A8 TL

710/70 R 38 171D TL

710/70 R 38 178D/181A8 TL

Størrelser

800/70 R 38 178D TL

710/70 R 42 173D TL

710/70 R 42 176D/179A8 TL

710/75 R 42 175D TL

710/75 R 42 181D TL

480/80 R 50 159D/162A8 TL

480/80 R 50 165D/168A8 TL

FARMAX R85

til mindre og mellemstore traktorer



Større vinkel og overlap i dækmidte

Stor stabilitet
Mindre vibrationer
ved høj hastighed

Maksimal mønsterdybde
Længere levetid

Bredere trædeflade
Reducerer marktrykket



Afrundet skulderparti
Færre skader på
mark og afgrøder

Optimeret klods
vinkel ved skulderparti
Uovertruffen trækkevne



FARMAX R85

Størrelser

250/85 R 20 116A8/B TL
 280/85 R 20 112A8/B TL
 320/85 R 20 119A8/B TL
 250/85 R 24 109A8/B TL
 280/85 R 24 115A8/B TL
 320/85 R 24 112A8/B TL
 320/85 R 24 142A8/B TL
 340/85 R 24 125A8/B TL
 340/85 R 24 125D/128A8
 380/85 R 24 131A8/B TL
 380/85 R 24 131D/134A8
 420/85 R 24 137A8/B TL
 250/85 R 28 112A8/B TL
 280/85 R 28 118A8/B TL
 320/85 R 28 124A8/B TL
 340/85 R 28 127A8/B TL
 380/85 R 28 133A8/B TL
 380/85 R 28 133D/136A8
 420/85 R 28 139A8/B TL

Størrelser

380/85 R 30 135A8/B TL
 420/85 R 30 140A8/B TL
 420/85 R 30 142A8
 420/85 R 30 147A8/B TL
 460/85 R 30 145A8/B TL
 320/85 R 32 126A8/B TL
 320/85 R 32 142A8/B TL
 320/85 R 32 145A8/B TL
 320/85 R 34 141A8/B TL
 380/85 R 34 137A8/B TL
 420/85 R 34 142A8/B TL
 420/85 R 34 142D/145A8
 420/85 R 34 142D/145A8 TL
 420/85 R 34 147A8/B TL
 460/85 R 34 147A8/B TL
 460/85 R 34 157A8/B TL
 320/85 R 36 128A8/B TL
 340/85 R 36 132A8/B TL
 320/85 R 38 143A8/B TL

Størrelser

340/85 R 38 133A8/B TL
 340/85 R 38 148A8/B TL
 340/85 R 38 151A8/B TL
 380/85 R 38 152A8/B TL
 420/85 R 38 144A8/B TL
 460/85 R 38 149A8/B TL
 460/85 R 38 153A8/B TL
 460/85 R 38 167A8/B TL
 520/85 R 38 155A8/B TL
 520/85 R 38 169A8/B TL
 420/85 R 40 140D/143A8
 520/85 R 42 157A8/B TL
 520/85 R 42 169A8/B TL
 520/85 R 42 169D/172A8
 340/85 R 46 150D/153A8
 520/85 R 46 158A8/B TL
 520/85 R 46 174A8/B TL

FARMAX R70

til mindre og mellemstore traktorer



Større vinkel og overlap i dækmidte

Stor stabilitet

Mindre vibrationer ved høj hastighed

Maksimal mønsterdybde

Forbedret trækevne

Længere levetid

Bredere trædeflade

Reducerer marktrykket



Afrundet skulderparti

Færre skader på mark og afgrøder

Optimeret klods vinkel ved skulderparti

Uovertruffen trækevne



FARMAX R70

Størrelser
200/70 R 16 94A8/B TL
240/70 R 16 104A8/B TL
260/70 R 16 109A8/B TL
280/70 R 16 112A8/B TL
280/70 R 18 114A8/B TL
260/70 R 20 113A8/B TL
280/70 R 20 116A8/B TL
300/70 R 20 110A8/B TL
300/70 R 20 120A8/B TL
320/70 R 20 113A8/B TL
320/70 R 20 123A8/B TL
360/70 R 20 120A8/B TL
360/70 R 20 129A8/B TL
380/70 R 20 122A8/B TL
380/70 R 20 132A8/B TL
320/70 R 24 116A8/B TL
360/70 R 24 122A8/B TL
380/70 R 24 125A8/B TL
380/70 R 24 125D/128A8

Størrelser
420/70 R 24 130A8/B TL
420/70 R 24 130D/133A8
480/70 R 24 138A8/B TL
320/70 R 28 119A8/B TL
360/70 R 28 125A8/B TL
380/70 R 28 127A8/B TL
420/70 R 28 133A8/B TL
420/70 R 28 133D/136A8
480/70 R 28 140A8/B TL
480/70 R 28 151A8/B TL
600/70 R 28 161A8/B TL
420/70 R 30 134A8/B TL
480/70 R 30 141A8/B TL
480/70 R 30 147D/150A8
520/70 R 30 145A8/B TL
600/70 R 30 152A8/B TL
600/70 R 30 158A8/B TL
480/70 R 34 143A8/B TL
480/70 R 34 149A8/B TL

Størrelser
480/70 R 34 155A8/B TL
520/70 R 34 148A8/B TL
520/70 R 34 168A8/B TL
400/75 R 38 138A8/B TL
480/70 R 38 145A8/B TL
520/70 R 38 150A8/B TL
520/70 R 38 150D/153A8
580/70 R 38 155A8/B TL
580/70 R 38 170A8/B TL
580/70 R 38 108A8/B TL
710/70 R 38 172A8/B TL
710/70 R 38 178D/181A8
710/70 R 38 178A8/B TL
580/70 R 42 158A8/B TL
580/70 R 42 158D/161A8
620/70 R 42 166A8/B TL
620/70 R 42 173A8/B TL
710/70 R 42 173A8/B TL
710/70 R 42 173D/176A8

FARMAX R65

Til mindre og mellemstore traktorer



Skrå klods afslutning
Færre vibrationer
og mindre støj

Mønsterdesignet
minimerer jordpakning
Bedre selvrensning

Større vinkel og
overlap i dækmidte
Stor vejstabilitet
Mindre vibrationer
ved høj hastighed



Maksimal mønsterdybde
Bedre trækevne
Længere levetid

Optimeret klods vinkel
ved skulderpartiet
Uovertruffen trækevne

Afrundet skulderparti
Færre skader på
mark og afgrøder

Bredere trædeflade
Reducerer marktrykket



FARMAX R65

Størrelser

320/65 R 16 177D TL
 320/65 R 18 109D TL
 340/65 R 18 122D TL
 340/65 R 20 124D
 420/65 R 20 135D TL
 440/65 R 20 138D TL
 420/65 R 24 138D TL
 440/65 R 24 128D
 440/65 R 24 135D
 480/65 R 24 133D
 480/65 R 24 140D
 540/65 R 24 140D TL
 540/65 R 24 146D TL
 440/65 R 28 138D TL
 480/65 R 28 136 D TL
 480/65 R 28 142 D TL
 540/65 R 28 142D
 540/65 R 28 149D

Størrelser

600/65 R 28 154D TL
 600/65 R 28 147D TL
 540/65 R 30 143D TL
 540/65 R 30 150D TL
 600/65 R 30 149D TL
 600/65 R 30 155D
 540/65 R 34 145D TL
 540/65 R 34 152D TL
 600/65 R 34 151D TL
 600/65 R 34 157D TL
 540/65 R 38 147D TL
 540/65 R 38 153D TL
 600/65 R 38 153D TL
 650/65 R 38 157D
 650/65 R 38 163D
 650/65 R 42 158D
 650/65 R 42 165D
 650/65 R 42 170D

FARMAX RC

til rækkeafgrøde traktorer



Større vinkel og overlap i dækmidte

Forbedret stabilitet

og køreegenskaber

Mindre vibrationer

ved høj hastighed

Afrundet skulderparti

Færre skader på

mark og afgrøder



Tættere mønster

Uovertruffen

trækoverførsel

Stærk karkasse og dækside

Høj bæreevne

D mærket dæk (65 km/t)

Højere hastighed



FARMAX RC

Størrelser

210/95 R 32 117D/120A8 TL
 230/95 R 32 128D/131A8 TL
 270/95 R 32 133D/136A8 TL
 210/95 R 36 118D/121A8 TL
 230/95 R 36 127D/130A8 TL
 230/95 R 36 130D/133A8 TL
 270/95 R 36 136D/139A8 TL
 270/95 R 38 137D/140A8 TL
 270/95 R 38 140D/143A8 TL
 230/95 R 40 132D/135A8 TL
 230/95 R 42 133D/136A8 TL
 270/95 R 42 137D/140A8 TL
 270/95 R 42 139D/142A8 TL
 320/90 R 42 136D/139A8 TL
 320/80 R 42 141A8/B TL
 320/90 R 42 144D/147A8 TL
 210/95 R 44 120D/123A8 TL
 230/95 R 44 129D/132A8 TL
 230/95 R 44 134D/137A8 TL
 270/95 R 44 140D/143A8 TL

Størrelser

270/95 R 44 142D/145A8 TL
 270/95 R 46 141D/144A8 TL
 300/95 R 46 143D/146A8 TL
 300/95 R 46 148D/151A8 TL
 320/90 R 46 146D TL
 340/85 R 46 147D/150A8 TL
 380/90 R 46 159D/162A8 TL
 380/90 R 46 162D/165A8 TL
 380/90 R 46 165A8/B TL
 230/95 R 48 136D/139A8 TL
 270/95 R 48 142D/145A8 TL
 340/85 R 48 148D/151A8 TL
 270/95 R 54 146D/149A8 TL
 300/95 R 52 149D/152A8 TL
 320/90 R 50 150D/153A8 TL
 380/90 R 50 151D/154A8 TL
 380/90 R 50 158D/161A8 TL
 380/105 R 50 168D/171A8 TL
 320/90 R 54 153D TL

SPRAYMAX


til selvkørende sprøjtemaskiner og traktorer



Forbedret gummiblanding
Længere levetid

Avanceret VF teknologi
40% højere bæreevne end
et standard radialdæk
Fås med stålbælte

Klodsernes design og
placering giver bedre
trækevne og mindre hjulslip
Bedre greb og trækraft

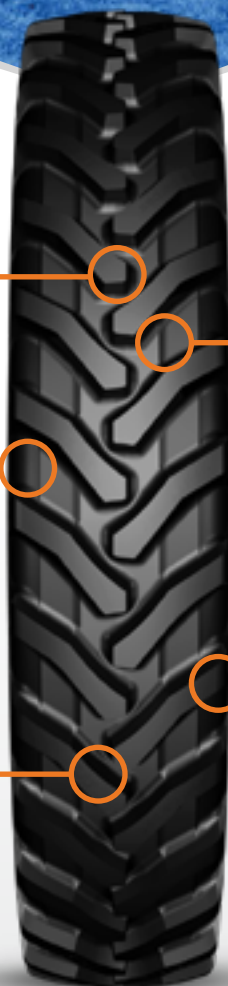

Avanceret mønster geometri
Forbedret stabilitet på vej
Mindre vibrationer
ved høj hastighed

Afrundet skulderparti
Færre skader på
mark og afgrøder



SPRAYMAX

Størrelser
VF480/80 R 42 162D TL
VF480/80 R 42 162D TL SB*
VF480/80 R 42 176D TL
VF480/80 R 42 176D TL SB*
VF380/90 R 46 173D TL
VF380/90 R 46 173D TL SB*
VF480/80 R 46 164D TL
VF480/80 R 46 164D TL SB*
VF480/80 R 46 177D TL

Størrelser
VF480/80 R 46 177D TL SB*
VF380/105 R 50 179D TL SB*
VF380/90 R 50 175D TL
VF380/90 R 50 175D TL SB*
VF480/80 R 50 179D TL
VF480/80 R 50 179D TL SB*
VF380/90 R 54 176D TL
VF480/95 R 54 180D TL SB*
VF380/90 R 54 176D TL SB*

*SB=stålbælte

FLOATMAX FT til trailere og vogne



Retningsbestemt mønster

Forbedret greb

Fås med stålbælte

Forstærket mønster

God selvrensende evne

Afrundet skulderparti

Færre markskader



Højere vridningsstabilitet

Længere levetid

Robuste midter klodser

Få vibrationer og

mere behagelig kørsel

på hårdt underlag

Bredt mønster

Større trædeflade

formindsker marktrykket

Længere levetid



FLOATMAX FT

Størrelser

500/60 R 22.5 155D TL

500/60 R 22.5 155D TL SB*

560/45 R 22.5 152D TL

560/45 R 22.5 152D TL SB*

560/60 R 22.5 161D TL

560/60 R 22.5 164D TL SB*

580/65 R 22.5 166D TL SB*

600/50 R 22.5 159D TL

600/50 R 22.5 159D TL SB*

710/45 R 22.5 165D TL SB*

600/55 R 26.5 165D TL

600/55 R 26.5 165D TL SB*

650/55 R 26.5 178D TL SB*

650/60 R 26.5 173D TL SB*

650/65 R 26.5 174D TL SB*

710/50 R 26.5 170D TL SB*

650/65 R 30.5 176D TL SB*

*SB=stålbælte

FLOATMAX RT til gyllevogne



Retningsbestemt mønster

Forbedret greb
og højere komfort

Robuste midter klodser

Lav støj og mere
behagelig kørsel på
hårdt underlag

Stålbælte opbygning

Høj
modstandsdygtighed
for punkteringer og
andre beskadigelser



Afrundet skulderparti
Færre skader på
mark og afgrøder

Indbyrdes forbundet
mønster

God selvrensende evne

Bredt mønster

Større trædeflade
formindsker marktrykket
Længere levetid



FLOATMAX RT

Størrelser

385/65 R 22.5 164D TL SB*

500/60 R 22.5 155D TL SB*

560/45 R 22.5 152D TL SB*

560/60 R 22.5 165D TL SB*

580/65 R 22.5 166D TL SB*

650/50 R 22.5 163D TL SB*

600/55 R 26.5 165D TL SB*

650/55 R 26.5 178D TL SB*

710/50 R 26.5 172D TL SB*

*SB=stålbælte

LOADPRO

til teleskoplæssere



Stor kontaktflade
med underlaget
Ensartet kraftoverførsel

Ekstra forstærkede
dæksider
Forbedret stabilitet

Radial konstruktion
med stålbælte
Høj modstandsevne
mod punkteringer

Stærk konstruktion
Forstærket karkasse
med høj bæreevne





LOADPRO

Størrelser

280/80 R 18 R-4 132A8/B TL SB*
300/75 R 18 R-4 142A8/B TL SB*
280/80 R 20 R-4 133A8/B TL SB*
380/75 R 20 R-4 148A8/B TL SB*
400/70 R 20(16.0/70R20) R-4 149A8/B TL SB*
400/80-24 162A8 TL
405/75 R 24 R-4 152A8/B TL SB*
440/80 R 24 R-4 161A8/B TL SB*
440/80-24 168A8 TL
460/70 R 24(17.5LR24) R-4 159 A8/B TL SB*
500/70 R 24 (19.5LR24) R-4 164A8/B TL SB*
480/80 R 26(18.4R26) R-4 160A8/B TL SB*
480/80 R 26(18.4R26) R-4 167A8/B TL SB*
440/80 R 28(16.9R28) R-4 156A8/B TL SB*
440/80-28(16.9-28) 156A8 TL
500/70 R 28 R-4 164A8/B TL SB*

*SB=stålbælte

LOADPRO HARDSURFACE til teleskoplæssere



Radial konstruktion
med stålbælte

Høj modstandsevne
mod punkteringer

Ikke-retningsbestemt
For bedre trækraft
og stærkt greb

Mønsteropbygningen sikrer
Enestående komfort

Skarpt skulderparti
Større trædeflade



Ekstra forstærkede dæksider

Forbedret stabilitet
minimerer stikskader

Stærk konstruktion
Forstærket karkasse
med høj bæreevne

Stor kontaktflade
med underlaget
Ensartet
kraftoverførsel



LOADPRO HARDSURFACE

Størrelser

405/70 R 18**

405/70 R 20**

460/70 R 24 159 A8/B TL SB*

500/70 R 24**

**Kommende nye størrelser

*SB=stålbælte

T422 VALUE PRO til vogne



Større trædeflade
Reducerer marktryk
Længere levetid



Afrundet skulderparti
Færre skader på
mark og afgrøder



T422 VALUE PRO

Størrelser

400/60-15.5 148A8 136A8 16PR TL

400/60-15.5 152A8 140A8 20PR TL

400/55-22.5 146A8/143B 134A8/130B 12PR TL

400/55-22.5 152A8/149B 140A8/136B 16PR TL

400/55-22.5 156A8/153B 144A8/140B 18PR TL

500/45-22.5 148A8/144B 136A8/132B 12PR TL

500/45-22.5 154A8/150B 142A8/138B 16PR TL

500/60-22.5 163A8/159B 151A8/148B 16PR TL

500/60-22.5 168A8/163B 155A8/151B 16PR TL

500/45-22.5 159A8/156B 147A8/143B 16PR TL

FARM IMPLEMENT AWI 305 til vogne og redskaber



Åbent mønster

Stabil kørsel



Stærk konstruktion

Lang levetid

Bredt mønster

Mindre marktryk



FARM IMPLEMENT AWI 305

Størrelser

11.5/80-15.3 131A8 10PR TL

10.0/75-15.3 123A8 10PR TL

10.0/75-15.3 123A8 10PR TT

10.0/75-15.3 126A8 12PR TT

10.0/75-15.3 126A8 12PR TL

10.0/75-15.3 130A8 14PR TT

11.5/80-15.3 135A8 12PR TT

11.5/80-15.3 135A8 12PR TL

11.5/80-15.3 141A8 16PR TT

13.0/55-16 130A8 12PR TL

13.0/55-16 133A8 14PR TL

12.5/80-18 142A8 12PR TL

12.5/80-18 145A8 14PR TL

12.5/80-18 148A8 16PR TL

LOAD & SPEED INDEX

Load Index	Load Kg	Load Index	Load Kg	Load Index	Load Kg	Load Index	Load Kg	Speed Symbol	Km/t
102	850	129	1850	156	4000	183	8750	A1	5
103	875	130	1900	157	4125	184	9000	A2	10
104	900	131	1950	158	4250	185	9250	A3	15
105	925	132	2000	159	4375	186	9500	A4	20
106	950	133	2060	160	4500	187	9750	A5	25
107	975	134	2120	161	4625	188	10000	A6	30
108	1000	135	2180	162	4750	189	10300	A7	35
109	1030	136	2240	163	4875	190	10600	A8	40
110	1060	137	2300	164	5000	191	10900	B	50
111	1090	138	2360	165	5150	192	11200	C	60
112	1120	139	2430	166	5300	193	11500	D	65
113	1150	140	2500	167	5450	194	11800	E	70
114	1180	141	2575	168	5600	195	12150	F	80
115	1215	142	2650	169	5800	196	12500	G	90
116	1250	143	2725	170	6000	197	12850	J	100
117	1285	144	2800	171	6150	198	13200	K	110
118	1320	145	2900	172	6300	199	13600	L	120
119	1360	146	3000	173	6500	200	14000	M	130
120	1400	147	3075	174	6700	201	14500	N	140
121	1450	148	3150	175	6900	202	15000	P	150
122	1500	149	3250	176	7100	203	15500	Q	160
123	1550	150	3350	177	7300	204	16000	R	170
124	1600	151	3450	178	7500	205	16500	S	180
125	1650	152	3550	179	7750	206	17000		
126	1700	153	3650	180	8000	207	17500		
127	1750	154	3750	181	8250	208	18000		
128	1800	155	3875	182	8500	209	18500		

REKLAMATIONSBESTEMMELSER



RADIALE LANDBRUGSDÆK:

Mulighed for reklamationsgodtgørelse i op til 7 år



ÅR FRA PRODUKTION ELLER SALG

	1. OG 2. ÅR	3. ÅR	4. ÅR	5. ÅR	6. ÅR	7. ÅR
HVIS DET PROCENTVISE SLID ER MINDRE END	25%	40%	50%	70%	80%	90%
MAKSIMAL ERSTATNING	100%	60%	50%	30%	20%	10%



DIAGONALE LANDBRUGSDÆK

Mulighed for reklamationsgodtgørelse i op til 5 år



ÅR FRA PRODUKTION ELLER SALG

	1. OG 2. ÅR	3. ÅR	4. ÅR	5. ÅR
HVIS DET PROCENTVISE SLID ER MINDRE END	25%	40%	50%	70%
MAKSIMAL ERSTATNING	100%	60%	50%	30%


vinder den prestigefyldte DEMING pris



Vinderen er fundet!

Ceat er den første dækvirksomhed i verdenen udenfor Japan til at vinde den eftertragtede DEMING pris. Ceat er blevet tildelt prisen som en anerkendelse for den forretningstransformation, der er opnået ved implementering af Total Quality Management (TQM)

Vores OEM Partners



Importør: Bohnenkamp A/S,
Bizonvej 4, Skovby, 8464 Galten, Tlf: 8754 0000
www.bohnenkamp.dk